

Lichtreling mit Glasablage GERA Lichtsystem 6

www.gera-leuchten.de

Montageanleitung, Bedienungsanleitung
16.06.2021

LED Weißadaption

Bedienung:

Schalten: Ein/Aus über Hausinstallation möglich oder am Microschalter (kurzer Tastendruck)

Steuern: Microschalter am Leuchtengehäuse



Linker Taster: Helligkeit einstellen (langer Tastendruck)*

Rechter Taster: Lichtfarbe einstellen (langer Tastendruck)*

- * Die Verstellung regelt automatisch bis zum jeweiligen Minimalwert bzw. Maximalwert.
Durch Loslassen und erneutes Drücken wird die Verstellrichtung umgekehrt.
Die Einstellung wird beim Ausschalten automatisch gespeichert.

Pflegehinweis:

Nur mit einem trockenen und weichen Tuch reinigen.

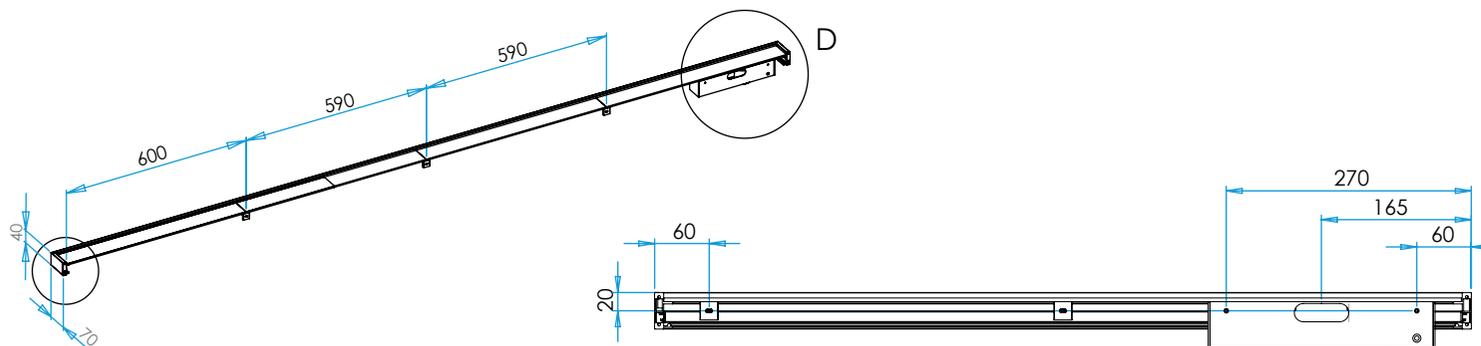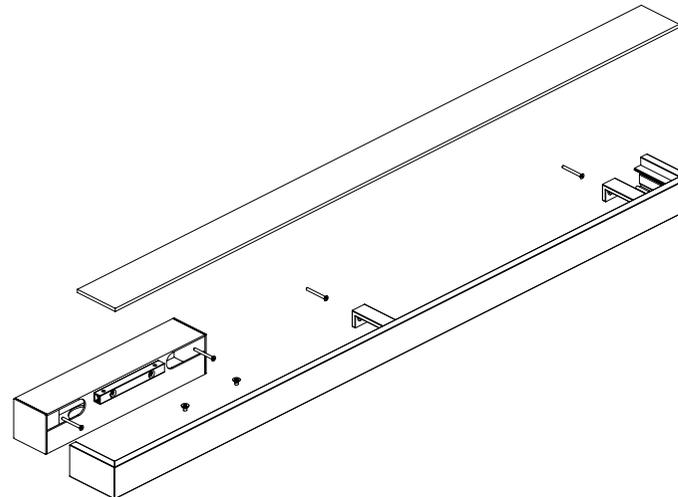

Montage der Leuchte

- Löcher anzeichnen und vorbohren
- Versorgungseinheit anschließen (230 V) und anschrauben
- Reling an die Versorgungseinheit anschließen und mit den zwei Senkschrauben fixieren, Reling nicht loslassen!
- Mittelsteg(e) mit Schrauben 3,5 x 40 oder 3,5 x 16 bei Paneelwandmontage mit dem beiliegendem Winkelschlüssel anschrauben
- Das Befestigungsmaterial ist den baulichen Gegebenheiten anzupassen

Elektrischer Anschluss

- Der elektrische Anschluss ist von einem Fachmann durchzuführen
- Polung beachten!
Achtung! Stromkabel nicht beschädigen.
- Bei unsachgemäßem Gebrauch übernehmen wir keine Haftung!

Leuchtmittel


- Leuchtmittel sind entsorgungspflichtig



Zubehör für Lichtreling mit Glasablage
GERA Lichtsystem 6

www.gera-leuchten.de

Montageanleitung, Bedienungsanleitung
16.06.2021

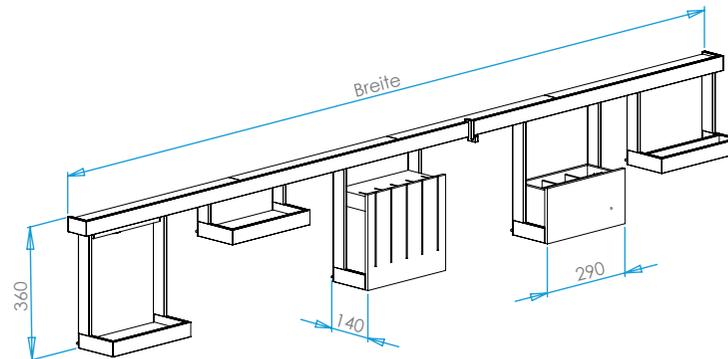

Maße in mm