

## Pendelleuchte 40 x 10

### GERA Lichtsystem 6


**Montageanleitung, Bedienungsanleitung**  
16.06.2021

#### Bedienung des Sensorschalters:

1. Einschalten und Ausschalten durch gleichmäßige waagerechte Handbewegung ca. 1 cm unter dem Sensor
2. Dimmen durch anhaltendes Halten der Hand ca. 1 cm unter dem Sensor bis zum oberen oder unteren Maximalwert der Helligkeit

#### Pflegehinweis:

Die Leuchte ist mit einem weichen Tuch zu reinigen.

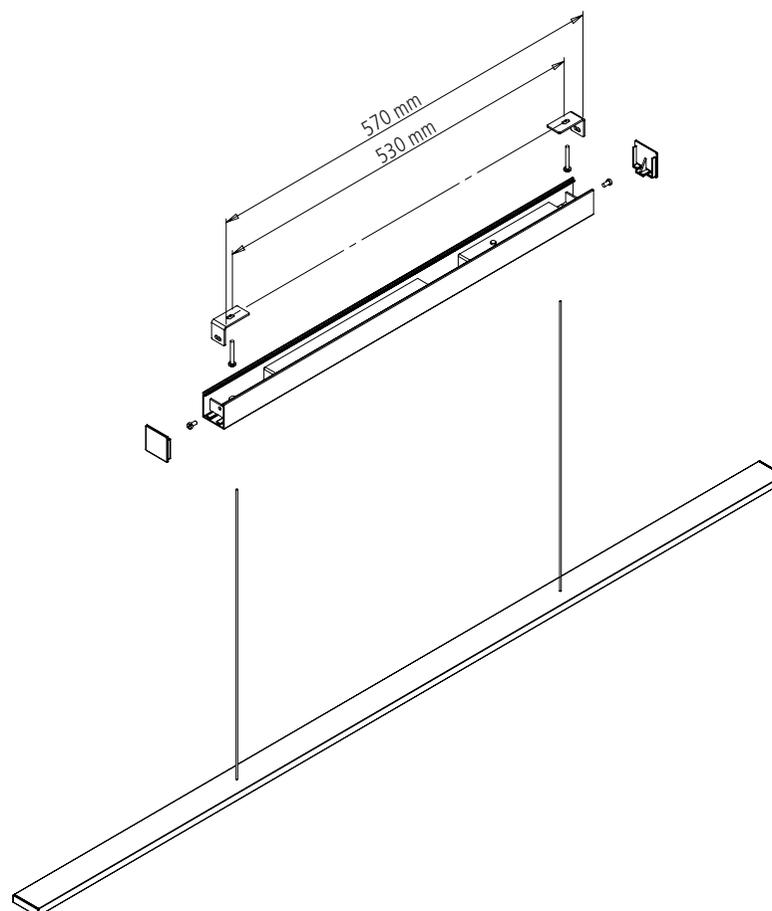

#### Montage der Leuchte

- Deckenbefestigungswinkel anschrauben
- Transparente Kabel der Pendelleuchte in den Baldachin einführen und an der gekennzeichneten Stelle anschließen  
Achtung! Polung beachten!  
Eine transparente Leitung ist mit „+“ gekennzeichnet
- Höhe der Pendelleuchte grob voreinstellen, die Kabel lassen sich stufenlos hineinschieben, zum Herausziehen das Röhrchen hineindrücken
- Elektrischen Anschluss (230V) durchführen (siehe unten)
- Baldachin auf den Deckenbefestigungswinkel aufsetzen und seitlich verschrauben
- Endkappen seitlich aufsetzen

#### Elektrischer Anschluss mit Sensorschalter:

- Es wird die 3-polige Versorgungsleitung an 230V angeschlossen

#### Hinweis:

- Der elektrische Anschluss ist von einem Fachmann durchzuführen, Versorgungsspannung 230V/50Hz  
Achtung! Stromkabel nicht beschädigen!
- Die Leuchte kann nur über den integrierten Dimmer bedient werden!  
Externe Dimmer wie z.B. Phasenanschnitt/Phasenabschnitt sind nicht zulässig und können zu Schäden an der Leuchte führen!

#### Leuchtmittel

- Leuchtmittel sind entsorgungspflichtig

